




EasyVu Tisch- Identsystem


Systemkomponenten

- Gateway
- Gast Standort/Ruf Coaster
- Coaster Ladegerät
- NFC Tischtags




Step 1

Schließen Sie das Stromkabel an die Ladestation der Ladestation an und stecken Sie es dann in die Steckdose. Laden Sie die Coaster mindestens 4 Stunden lang auf.



Step 2

Befestigen Sie die Antennen am Gateway und schließen Sie das Stromkabel an.




Step 3

Schließen Sie den PC oder ein Tablet an eine Stromquelle an. Für die PC-Installation erhalten Sie eine separate Anleitung.




Step 4

Schließen Sie das Gateway mit dem USB Kabel an und bestätigen Sie mögliche Aktualisierungen bzw. den Anschluss.




Step 5

Platzieren Sie das Gateway an einem trockenen Platz möglichst nicht neben der Telefonanlage oder Metall.




Step 6

Auf dem PC die Gerätetreiber updaten (im Geräte Manager die UART Bridge auswählen). Dann die Software EasyVu Server gefolgt von EasyVu Client und Firebird installieren und dann erst den Server und anschließend den EasyVu Client starten.



Step 7

Platzieren Sie die NFC Table Tags auf oder unter den Tischen. Prüfen Sie, ob die Koppelung funktioniert. Bei zu dicken oder metallenen Tischplatten bitte die NFC Tags auf dem Tisch oder dem Kartenhalter kleben (selbstklebend).

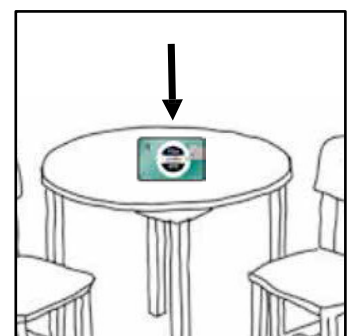


Step 8

Versehen Sie nach dem ersten Test alle Tische mit NFC Karten. Die Coaster werden nach Aktivierung blau angezeigt. Bei Tisch-identifikation wechselt die Farbe in grün.

Das System ist bereit!


EasyVu Tisch-Identsystem

EasyVu System einsetzen

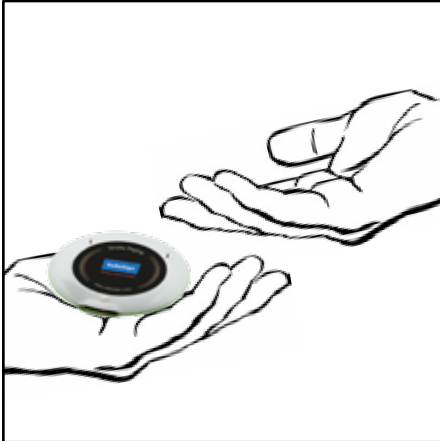

Ausgeben der Coaster

Händigen Sie Ihren Gästen/Kunden die Coaster aus. Diese möchten den Coaster auf den Tisch bzw. die NFC Karte (Aufkleber optional) auflegen.

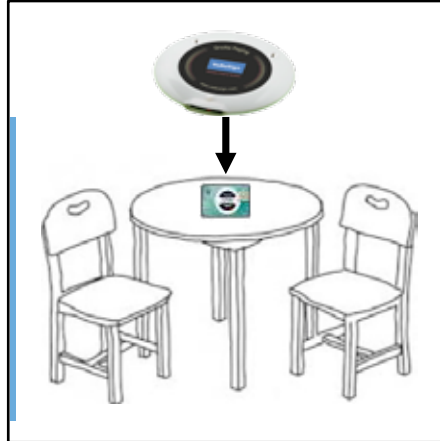

Gast platziert den Coaster

Informieren Sie die Gäste/Kunden den Coaster auf den Tisch bzw. die NFC Karte (Aufkleber optional) aufzulegen.




Signal geht an Gateway

Der Gast-Coaster gibt bei Kontakt mit dem NFC-Tag eine Rückmeldung an das Gateway und der Coaster wird zusammen mit der Tischnummer auf dem Bildschirm angezeigt.




Signal geht an PC/Tablet

Die Information über den vom Gast gewählten Tisch (Nummer) wird auf dem PC/Tablet Bildschirm angezeigt. Das Feld mit der Coaster- und Tischnummer färbt sich grün. Nach Ausgabe und auf dem Weg zum Tisch ist das Feld blau umrandet. Nach 20 Minuten ohne das der Coaster von der/dem Mitarbeiter*in zurückgebracht wurde färbt sich das Feld in Gelb. Nach 40 Minuten in rot (die Dauer ist einstellbar im Menüpunkt SET CONFIG im EasyVu Client Fenster). Dort kann auch die Art und Dauer der Signalgebung bei Coaster-Aufruf eingestellt werden.

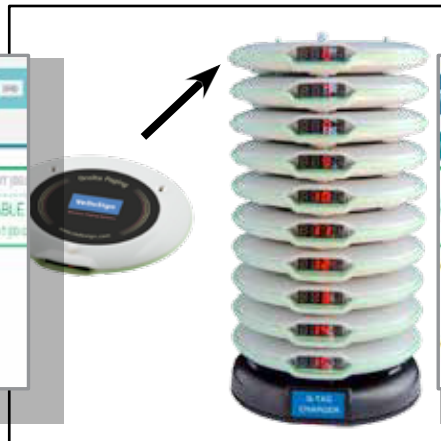

Coaster zurücklegen

Sobald die Speisen an den Gast übergeben werden, nehmen die Mitarbeiter*innen die Coaster und legen sie wieder auf die Ladestation.

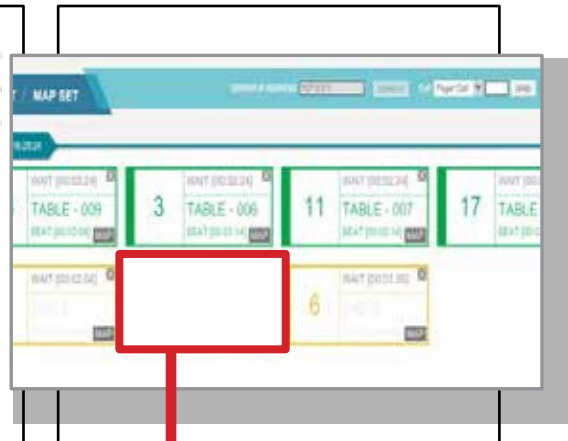

Bildschirm wird aktualisiert

Die Information zum jeweiligen Coaster verschwinden vom PC oder Table und die Coaster können neu ausgegeben werden.

Bei Fragen zur Installation und zu den Einstellungen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Telefon: 0571 597 28 328
E-Mail: info@vedosign.de
www.vedosign.de